

LINEA ULTRALOCK® Heavy Duty 160

Características:

Línea de construcción altamente resistente, diseñada para trabajo heavy duty, ideal para aplicaciones de muy extrema presión, muy altos impulsos y vibración, con una extraordinaria resistencia a la fatiga.


La Línea Ultralock® se emplea con mangueras de 4, 6 y hasta 8 espirales de acero. Ideal para aplicaciones de minería, petróleo y equipos de movimiento de tierras de alta performance.

La principal característica de esta línea es la forma de sujeción entre la Espiga, mallas de la Manguera y Férula, donde la sujeción es acero - acero - acero, por lo que es necesario que la manguera tenga un pelado interno y externo para asegurar el correcto proceso de engrape entre manguera, espiga y férula.

Aplicaciones: Para utilizar con mangueras R13, R15 y 4SH.



ESPIGA ULTRALOCK®
Serie 160

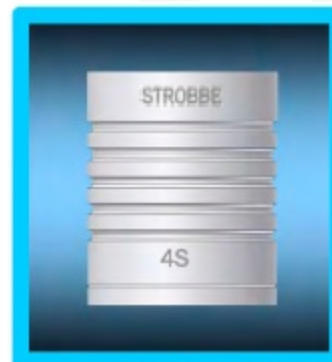


FERRULA ULTRALOCK® 4S
160.012 (Doble Pelado)



FERRULA ULTRALOCK® 6S
160.016 (Doble Pelado)

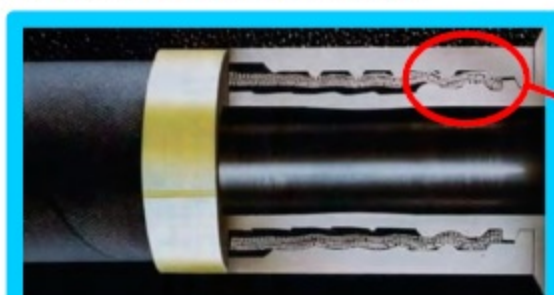


Zona de Sujeción acero - acero - acero



Férula
Mallas
Espiga




160.012 FERRULA ULTRALOCK® PARA 4 ESPIRALES (Para pelar)



		De	L	Dt	Di		
Código	4S	Ext	Long	Traba	Int		Pzas/ caja
160.012.0012	3/4"	42.0	60.0	30.8	33.0		50
160.012.0016	1"	48.0	72.0	34.8	36.9		40
160.012.0020	1 1/4"	56.0	90.0	43.5	44.5		30
160.012.0024	1 1/2"	64.0	100.0	51.0	51.5		20
160.012.0032	2"	80.0	100.0	67.0	65.7		15





160.016 FERRULA ULTRALOCK® PARA 6 ESPIRALES (Para pelar)



		De	L	Dt	Di		
Código	4S	Ext	Long	Traba	Int		Pzas/ caja
160.016.0020	1 1/4"	62.0	90.0	43.8	49.0		20
160.016.0024	1 1/2"	70.0	100.0	51.5	56.0		10
160.016.0032	2"	85.0	100.0	66.5	71.0		10





160.040 - ESPIGA ULTRALOCK® MACHO NPT



	R 		C	L		
Código	M. NPT	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja	
160.040.1212	3/4"	3/4" - 14	3/4"	37.0	95.0	20
160.040.1616	1"	1" - 11 1/2	1"	46.5	117.0	20
160.040.2020	1 1/4"	1 1/4" - 11 1/2	1 1/4"	50.0	139.0	5
160.040.2424	1 1/2"	1 1/2" - 11 1/2	1 1/2"	55.5	152.0	5
160.040.3232	2"	2" - 11 1/2	2"	58.5	159.0	5





160.120 - ESPIGA ULTRALOCK® HEMBRA G. JIC


R

	R 		C	L		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
160.120.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	29.0	87.0	20
160.120.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	33.5	104.0	20
160.120.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	36.0	125.0	5
160.120.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	40.5	137.0	5
160.120.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	42.5	143.0	5

160.126 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° HEMBRA G. JIC


R

	R 		C	D		
Código	H. G. JIC		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.126.1212	3/4"	1 1/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	20
160.126.1616	1"	1 5/16" - 12	1"	73.6	56.1	20
160.126.2020	1 1/4"	1 5/8" - 12	1 1/4"	93.0	78.5	5
160.126.2420	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/4"	93.0	82.0	5
160.126.2424	1 1/2"	1 7/8" - 12	1 1/2"	112.5	96.0	5
160.126.3232	2"	2 1/2" - 12	2"	133.0	120.0	4

160.210 - ESPIGA ULTRALOCK® HEMBRA G. A. PLANO



R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
	H.	G. A.				
160.210.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	45.0	103.0	20
160.210.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	50.5	121.0	20
160.210.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	54.0	143.0	5
160.210.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	60.5	157.0	5

160.213 - ESPIGA ULTRALOCK® A 45° HEMBRA G. ASIENTO PLANO



R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. A.				
160.213.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	60.0	21.1	20
160.213.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	75.1	24.3	20

160.216 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° HEMBRA G. ASIENTO PLANO







R

Código	H. G. A. PLANO		Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
	H.	G. A.				
160.216.1212	3/4"	1 3/16" - 12	3/4"	56.4	47.9	20
160.216.1616	1"	1 7/16" - 12	1"	73.6	56.1	20
160.216.2020	1 1/4"	1 11/16" - 12	1 1/4"	89.0	64.0	5
160.216.2424	1 1/2"	2" - 12	1 1/2"	108.5	81.5	5

160.300 - ESPIGA ULTRALOCK® BRIDA CODE 61

Incluye O'ring de Nitrilo



			C	L		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
160.300.1212	3/4"	38.1	3/4"	50.0	108.0	20
160.300.1612	1"	44.4	3/4"	50.0	108.0	20
160.300.1616	1"	44.4	1"	58.5	129.0	20
160.300.2016	1 1/4"	50.8	1"	58.5	129.0	5
160.300.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	74.0	163.0	5

160.303 - ESPIGA ULTRALOCK® A 45° BRIDA CODE 61

Incluye O'ring de Nitrilo



			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.303.1212	3/4"	38.1	3/4"	61.1	28.8	20
160.303.1616	1"	44.4	1"	75.5	27.0	20
160.303.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	90.7	33.4	5

160.306 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° BRIDA CODE 61

Incluye O'ring de Nitrilo







			C	D		
Código	CODE 61	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.306.1212	3/4"	38.1	3/4"	58.5	58.0	20
160.306.1616	1"	44.4	1"	75.7	61.2	20
160.306.2020	1 1/4"	50.8	1 1/4"	93.0	76.0	5

160.330 - ESPIGA ULTRALOCK® BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón

d






			C	L		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
160.330.1212	3/4"	41.2	3/4"	63.0	121.0	20
160.330.1612	1"	47.6	3/4"	66.0	124.0	20
160.330.1616	1"	47.6	1"	70.5	141.0	20
160.330.2016	1 1/4"	54.0	1"	74.5	145.0	5
160.330.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	80.0	168.0	10
160.330.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	84.0	173.0	5
160.330.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	92.5	191.0	5
160.330.3232	2"	79.3	2"	106.5	207.0	5

160.333 - ESPIGA ULTRALOCK® A 45° BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón







			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.333.1212	3/4"	41.2	3/4"	72.8	54.8	20
160.333.1612	1"	47.6	3/4"	72.8	54.8	20
160.333.1616	1"	47.6	1"	72.8	54.8	20
160.333.2016	1 1/4"	54.0	1"	72.8	54.8	5
160.333.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	72.8	54.8	5
160.333.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	72.8	54.8	5
160.333.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	72.8	54.8	5
160.333.3232	2"	79.3	2"	72.8	54.8	3

160.336 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.336.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	57.5	20
160.336.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	60.5	20
160.336.1616	1"	47.6	1"	75.7	70.2	20
160.336.2016	1 1/4"	54.0	1"	75.7	74.2	5
160.336.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	79.0	10
160.336.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	93.0	84.0	5
160.336.2424	1 1/2"	63.5	1 1/2"	109.5	98.0	5
160.336.3232	2"	79.3	2"	133.0	122.5	3

160.346 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° LARGA BRIDA CODE 62

Incluye O'ring de Vitón







			C	D		
Código	CODE 62	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.346.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	100.0	20
160.346.1616	1"	47.6	1"	75.7	120.2	10
160.346.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	140.0	5

160.360 - ESPIGA ULTRALOCK® BRIDA CAT

Incluye O'ring de Vitón



			C	L		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
160.360.1212	3/4"	41.2	3/4"	65.0	123.0	20
160.360.1612	1"	47.6	3/4"	67.0	125.0	20
160.360.2016	1 1/4"	54.0	1"	74.5	145.0	5
160.360.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	84.0	173.0	5
160.360.3232	2"	79.3	2"	106.5	207.0	3

160.363 - ESPIGA ULTRALOCK® A 45° BRIDA CAT

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.363.1212	3/4"	41.2	3/4"	64.0	35.9	20
160.363.1612	1"	47.6	3/4"	65.4	37.3	20
160.363.2016	1 1/4"	54.0	1"	81.9	38.4	5
160.363.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	96.3	36.3	5
160.363.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	99.9	39.8	5
160.363.3232	2"	79.3	2"	137.4	59.9	3

160.366 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° BRIDA CAT

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.366.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	70.0	20
160.366.1616	1"	47.6	1"	75.7	74.2	20
160.366.2420	1 1/2"	63.5	1 1/4"	93.0	85.0	5
160.366.3232	2"	79.3	2"	133.0	129.5	3

160.376 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° LARGA BRIDA CAT

Incluye O'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.376.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	120.0	20
160.376.1616	1"	47.6	1"	75.7	132.2	20
160.376.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	150.0	5

160.400 - ESPIGA ULTRALOCK® BRIDA CAT STYLE

Incluye D'ring de Vitón



			C	L		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
160.400.1212	3/4"	41.2	3/4"	65.0	123.0	20
160.400.1612	1"	47.6	3/4"	67.0	125.0	20
160.400.1616	1"	47.6	1"	71.5	142.0	20
160.400.2016	1 1/4"	54.0	1"	74.5	145.0	5
160.400.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	80.0	169.0	10

160.403 - ESPIGA ULTRALOCK® A 45° BRIDA CAT STYLE

Incluye D'ring de Vitón






			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.403.1212	3/4"	41.2	3/4"	64.0	35.9	20
160.403.1612	1"	47.6	3/4"	65.4	37.3	20
160.403.1616	1"	47.6	1"	79.8	36.2	20
160.403.2016	1 1/4"	54.0	1"	81.9	38.4	5
160.403.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	96.3	36.3	5

160.406 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° BRIDA CAT STYLE

Incluye D'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.406.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	68.0	20
160.406.1612	1"	47.6	3/4"	58.5	70.0	20
160.406.1616	1"	47.6	1"	75.7	74.2	20
160.406.2016	1 1/4"	54.0	1"	75.7	77.2	20
160.406.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	80.0	10

160.426 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° LARGA BRIDA CAT STYLE

Incluye D'ring de Vitón



			C	D		
Código	BRIDA CAT	d	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.426.1212	3/4"	41.2	3/4"	58.5	120.0	20
160.426.1616	1"	47.6	1"	75.7	132.2	20
160.426.2020	1 1/4"	54.0	1 1/4"	93.0	150.0	5

160.620 - ESPIGA ULTRALOCK® H.G. BSPO

Incluye O'ring de Nitrilo







	R 		C	L	
Código	H. G. BSP	Espiga	Cut Off	Long	Pzas/ caja
160.620.1212	3/4" 3/4" - 14	3/4"	34.5	92.5	20
160.620.1616	1" 1" - 11	1"	38.5	109.0	20
160.620.2020	1 1/4" 1 1/4" - 11	1 1/4"	44.5	133.5	10
160.620.2424	1 1/2" 1 1/2" - 11	1 1/2"	45.5	142.0	10
160.620.3232	2" 2" - 11	2"	46.5	147.0	5

160.626 - ESPIGA ULTRALOCK® A 90° H.G. BSPO

Incluye O'ring de Nitrilo



	R 		C	D	
Código	H. G. BSP	Espiga	Cut Off	Drop	Pzas/ caja
160.626.1212	3/4" 3/4" - 14	3/4"	56.4	57.9	20
160.626.1616	1" 1" - 11	1"	73.6	70.1	20
160.626.2020	1 1/4" 1 1/4" - 11	1 1/4"	93.0	85.0	10
160.626.2424	1 1/2" 1 1/2" - 11	1 1/2"	109.5	100.0	5
160.626.3232	2" 2" - 11	2"	133.0	130.0	4